


## Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb



Artikel-Nr.: 104895

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

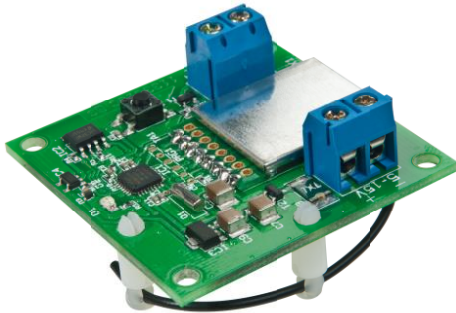

- Universell einsetzbarer Funk-Schaltaktor zum Steuern von angeschlossenen Verbrauchern
- Ermöglicht das Schalten von batterie- bzw. akkubetriebenen Geräten sowie Magnetventilen und ist für den Einsatz im Bereich Camping & Caravan geeignet
- Verwendung von langlebigen Batterien oder Akkus ermöglicht lange Nutzung
- Sichere bidirektionale Funkverbindung
- Bedienung über verschiedene Homematic Geräte wie bspw. Funk-Taster oder Funk-Fernbedienungen sowie über die Bedienoberfläche „WebUI“ möglich
- Anschlussleitungen bis max. 3 m Länge

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	Batteriebetrieb, 5-15 VDC
Durchschnittliche Stromaufnahme	
Burst-Betrieb:	100 µA
Max. Stromaufnahme:	21 mA
Ausgang:	Open-Drain-Ausgang 20 V/3 A
Betriebstemperatur:	0 bis 50 °C
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Abmessungen (B x H x T):	45 x 24 x 45 mm
Gewicht:	13,8 g
Länge der Anschlussleitungen:	max. 3 m

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	104895
EAN-Code:	4047976048953
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Sw1-Ba-PCB
Verpackungseinheit:	144
Maße Verpackung:	122 x 93 x 36 mm
Gesamtgewicht:	68,9 g

### LIEFERUMFANG

1x Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb  
1x Bedienungsanleitung

Technische Änderungen vorbehalten.