



## Heizkörpersteuerung in kleinen und mittelgroßen Hotels mit **c-comatic**




Das neue **c-comatic** System ermöglicht eine bedarfsgerechte Beheizung der Hotelzimmer indem nur die vorhandenen Thermostatköpfe an den Heizkörpern gegen moderne Funk – Ventilregler ausgetauscht werden. Einfacher und preiswerter kann Energiesparen nicht sein!

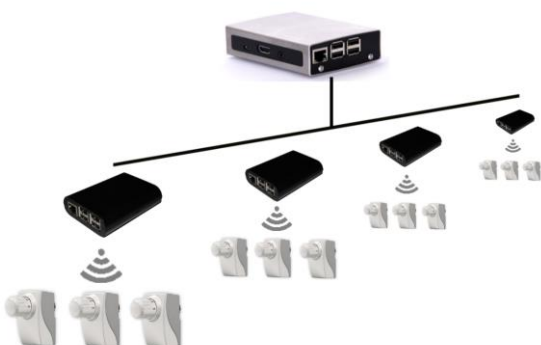

Wie funktioniert es? Sie schließen die c-comatic Zentrale an Ihrer Rezeption am Netzwerk an. Im Haus nutzen Sie das vorhandene Netzwerk, indem Sie Repeater mit einer Reichweite von ca. 10 Metern im Haus verteilen.

Die letzten Meter gehen dann über Funk zu den Funk Ventilreglern, die in den Gästezimmern gegen die vorhandenen Thermostatköpfe ausgetauscht werden. Das ganze System besteht daher nur aus 3 Komponenten!

Mit Hilfe der mitgelieferten Software steuern Sie die Heizkörper in Ihren Zimmern entweder vollautomatisch oder per Mausklick. Ihre Gäste können die Heizung wie gewohnt verstellen, das System läuft ohne Komforteinbußen!

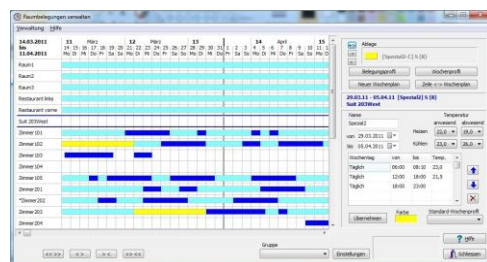

## Systemkomponenten:

Bezeichnung Bestellnummer	Beschreibung	Preise Incl. MwSt
<p><b>c-comatic Zentrale incl. Software</b> <b>Bestell Nr. 12001</b></p> 	<p><b>c-comatic Zentrale mit Software komplett</b></p> <p>die c-comatic Zentrale ist das „Herz“ des Systems. Sie wird im Bereich der Rezeption an das Netzwerk angeschlossen und schafft die Verbindung zu den Repeatern und Stellantrieben. Die Software läuft auf dem PC. Das erforderliche Netzteil wird mitgeliefert</p>  <p>Über die Software lassen sich unterschiedliche Szenarien abbilden: so können belegte Zimmer angeklickt werden, Belegungen automatisch vorgebucht oder eingegeben werden.</p> <p>Die Zentrale verfügt über einen leistungsfähigen Prozessor der für die vorliegende Anwendung immer ausreichend ist. Die Größe des Gerätes ist: 13 x 8 x 4 cm.</p>	<p><b>499,00 €</b></p>
<p><b>c-comatic Interface</b> <b>Bestell Nr. 12002</b></p> 	<p><b>c-comatic Repeater</b></p> <p>die Repeater stellen die Kommunikation zwischen der Zentrale und den en:Key Ventilreglern her. Sie verfügen daher über einen Mini-Rechner sowie ein Funk Kommunikationsmodul. Das erforderliche Netzteil wird mitgeliefert. Die Reichweite der Repeater beträgt 10 – 12 Meter, in günstigen Fällen auch bis zu 15 Meter. Für die Planung empfehlen wir, von 10 Metern auszugehen.</p> <p>Die Größe des Gerätes ist: 10 x 7 x 3 cm</p>	<p><b>149,00 €</b></p>
<p><b>En:Key Heizkörperstellantrieb</b> <b>Bestell Nr. 12100</b></p> 	<p><b>en:Key Funk - Ventilregler</b></p> <p>Der en:key Funk – Ventilregler wird gegen die vorhandenen Heizkörper – Stellantriebe ausgetauscht. Das Normgewinde ( M30 x 1,5 ) passt in fast allen Fällen; sollte es nicht passen sind entsprechende Adapter verfügbar.</p> <p>Das Gerät verfügt über eine Skala 1 – 5. Wie gewohnt entspricht die Mittelstellung (3) der Wohlfühl – Temperatur von 20 Grad. Eine manuelle Veränderung ist jederzeit möglich. Um eine optimale Automation zu erzielen sollte der Zimmerservice den Regler jeweils auf Stufe 3 einstellen; dann ergibt sich im Absenk – Modus eine Temperatur von 17 Grad.</p> <p>Das Gerät benötigt keine Batterien sondern verfügt über die Möglichkeit, Energie aus der Temperaturdifferenz zwischen Vorlauftemperatur der Heizung und Umgebungsluft zu ziehen. Ein Energiespeicher ist vorhanden, so dass auch eine länger Abkühlzeit ausreichend gepuffert ist. <u>Die Geräte bedürfen daher keinerlei Wartung!</u></p> <p>Die Größe des Gerätes ist: 10 x 10 x 6 cm</p>	<p><b>149,00 €</b></p>

Die Preise haben Gültigkeit ab 1.11.2015 bis sie durch neue Preise ersetzt werden.