


## Funk-Schließerkontaktschnittstelle 3-fach, Unterputzmontage



Artikel-Nr.: 92068

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

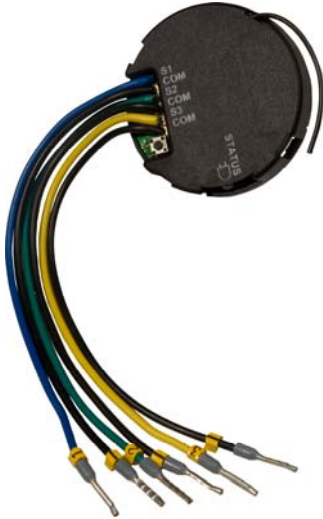

- Schaltzustandserkennung für handelsübliche Schalter, Magnetkontakte (Reed-Kontakte) oder Endschalter
- Änderung eines Schaltzustands wird erkannt, gespeichert und als Funkbefehl an angelegte HomeMatic-Komponenten übertragen
- Konfiguration über Zentrale oder Konfigurationsadapter möglich
- Batterielebensdauer von mehr als 3 Jahren (bei bis zu 6 Betätigungen pro Tag)
- Durch die flache Bauform ist eine komfortable Installation in Unterputzdosen möglich
- Montage kann auch hinter Tastern/Schaltern erfolgen

### TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	1 x Lithium-Knopfzelle CR2032
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Batterielebensdauer:	bis zu 3 Jahre (6 Betätigungen am Tag)
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (ø x H):	50 x 10 mm
Gewicht:	30 g (ohne Batterie)

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	92068
EAN-Code:	4047976920686
Kurzbezeichnung:	HM-SCI-3-FM
Verpackungseinheit:	100
Maße Verpackung:	75 x 50 x 75 mm
Gesamtgewicht:	69,1 g
Zolltarifnummer:	85269200

### LIEFERUMFANG

0