


# Wandthermostat – basic

Artikel-Nr.: 154666A0

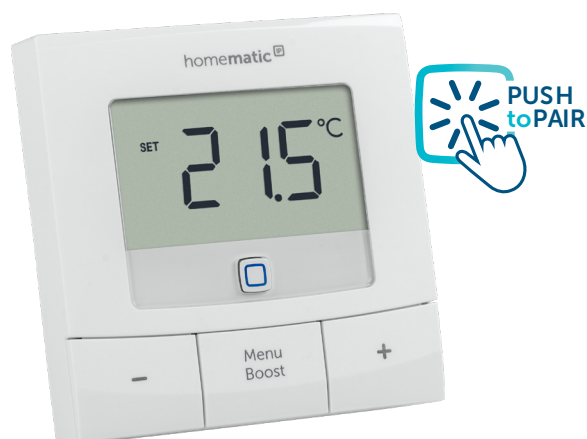

## Produkteigenschaften

- Zeitgesteuerte Regelung der Raumtemperatur in Verbindung mit Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren oder Homematic IP Heizkörperthermostaten
- Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 bzw. 6 einstellbaren Heizprofilen (3x Heizen/ 3x Kühlen)
- Anzeige von Soll- und Ist-Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit über das große LC-Display
- Boost-Funktion für schnelles kurzzeitiges Aufheizen der Raumtemperatur über Heizkörper
- Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- **Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair):**
  - Manuelle Bedienung direkt am Wandthermostat, z. B. Einstellen des Heizprofils, Temperaturänderungen (auf 0,5 °C genau) und Auslösen der Boost-Funktion für ein schnelles Aufheizen des Raumes
  - Direktes Verknüpfen mit dem Heizkörperthermostat – basic, Fenster- und Türkontakt mit Magnet und Fußbodenheizungsaktoren möglich
- **Im Smart Home mit dem Homematic IP Access Point oder der Zentrale CCU2/CCU3:**
  - Konfiguration und Steuerung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App oder die lokale Bedienoberfläche WebUI
  - Kombination mit einer Vielzahl von Homematic IP Geräten für erweiterten Funktionsumfang

## Technische Daten

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Versorgungsspannung          | 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA              |
| Stromaufnahme                | 40 mA max.                          |
| Batterielebensdauer          | 5 Jahre (typ.)                      |
| Schutzart                    | IP20                                |
| Umgebungstemperatur          | 0 bis 50 °C                         |
| Abmessungen (B x H x T)      | 85 x 85 x 22 mm                     |
| Gewicht                      | 140 g (inkl. Batterie)              |
| Funk-Frequenzband            | 868,0-868,6 MHz<br>869,4-869,65 MHz |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 250 m                               |

## Logistische Daten

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer            | 154666A0          |
| EAN-Code                 | 4047976546664     |
| Kurzbezeichnung          | HmIP-WTH-B        |
| Verpackungseinheit       | 60                |
| Maße Verpackung          | 122 x 112 x 73 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 277,9 g           |

## Lieferumfang

Homematic IP Wandthermostat – basic

Wandhalterung

Doppelseitige Klebestreifen (2x)

Schrauben (2x) und Dübel (2x)

1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)

Bedienungsanleitung