


## Wired RS485 Busabschlusswiderstand, Unterputzmontage



Artikel-Nr.: 76806

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

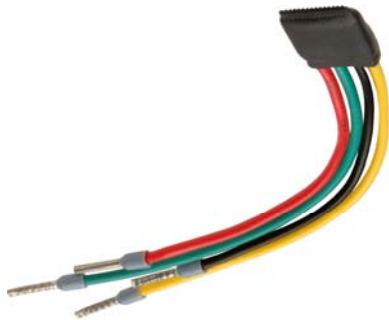

- Busabschlusswiderstand zum verdeckten Einbau in Abzweig- und Schalterdosen
- Montage des Moduls erfolgt an einer beliebigen Stelle am Bus
- Aderlängen sind für den Anschluss an eines der RS485-Hutschiene module optimiert
- Abschlusswiderstand ist beim Betrieb von drahtgebundenen HomeMatic-Komponenten zwingend notwendig

### TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	24 VDC
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Stromaufnahme:	ca. 1 mA
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (B x H x T):	10 x 10 x 5 mm
Gewicht:	7 g

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	76806
EAN-Code:	4047976768066
Kurzbezeichnung:	HMW-Sys-Tm
Verpackungseinheit:	100
Maße Verpackung:	75 x 50 x 75 mm
Gesamtgewicht:	41,4 g
Zolltarifnummer:	85444290

### LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB